


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

» Cavo per il collegamento della centralina di termoregolazione profiTEMP+, profiTEMP TM, profiTEMP IM al sistema a canale caldo

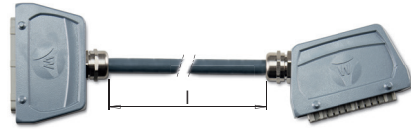

Tipo	Cavi	Polo	l	Cablaggio sul lato del connettore	Cablaggio sul lato del connettore	N°	EUR
Disposizione variabile	Cavi sensore: 12 x 0,50 mm ² Fe CuNi, Typ J,	24	3 m	MEU	MEU	RHZ 2000/ 3/001/WI24B/S/M/001/WI24B/B/S	< >
		24	6 m	MEU	MEU	RHZ 2000/ 6/001/WI24B/S/M/001/WI24B/B/S	< >
	Cavi Power: 12 x 1,50 mm ² Cu, 1 x 1,50 mm ² conduttore di protezione	24	3 m	121	121	RHZ 2000/ 3/121/WI24B/S/M/121/WI24B/B/S	< >
		24	6 m	121	121	RHZ 2000/ 6/121/WI24B/S/M/121/WI24B/B/S	< >
		24	3 m	MEU	121	RHZ 2000/ 3/001/WI24B/S/M/121/WI24B/B/S	< >
		24	6 m	MEU	121	RHZ 2000/ 6/001/WI24B/S/M/121/WI24B/B/S	< >